




TermoFan
Air Conditioning Systems



LAMİNAR Flow Ünitesi



TermoFan
Air Conditioning Systems

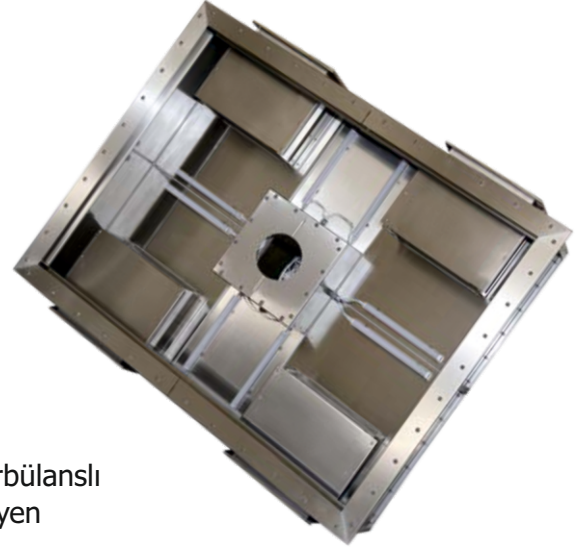


LAMİNAR FLOW ÜNİTESİ

Genellikle ameliyathanelerde kullanılan, hastayı, operasyon ekibini ve kullanılan aletleri koruyan, düşük türbülanslı doğrusal akım ile havayı süpürerek partiküllerden temizleyen ünitelerdir.

Başlıca özellikleri :

- Kaliteli tasarım ile montaj kolaylığı
- Tamamen 304 kalite paslanmaz çelik sacdan üretim
- Düşük enerji tüketimli led lambalar
- DIN 1946/4 standardına göre %100 conta sızdırmazlık garantisi
- Havanın her noktadan eşit hızda ve doğrusal olarak dağılmasını sağlayan laminizatör
- EN 1822 standardına uygun alüminyum kasalı H13 / H14 hepa filtreler (MPPS'de %99,95 / %99,995 veriminde)
- Yüzeyi tamamen filtreli özel tasarım Laminar Flow Üniteleri

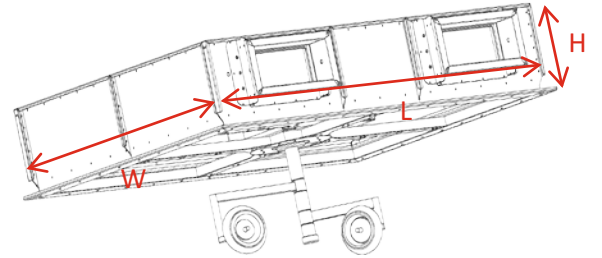

Ürün Kodu	Dış Ölçüler			Hava besleme alanı		Hava Debisi		Hepa Filtre Tipi	Kullanılan Hepa Filtre Sayısı	Başlangıç ve değişim basıncı	Hepa filtre ölçüsü			Voltaj AC / Frekans / Güç (V/Hz/W)
	Birim	W (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	L (mm)	m³/h		Adet	Pa	W (mm)	L (mm)	H (mm)	(V/Hz/W)
LAF 1200 2400	1310	2510	450	1200	2400	0,24m/s 0,27m/s	2490 2800	H13/H14	2	250 / 600	305	610	292	220-240V 50/60Hz 0,060 W
LAF 1600 2400	1710	2510	450	1600	2400	0,24m/s 0,27m/s	3320 3730	H13/H14	4	250 / 600	305	610	292	220-240V 50/60Hz 0,060 W
LAF 1800 2400	1910	2510	450	1800	2400	0,24m/s 0,27m/s	3730 4200	H13/H14	4	250 / 600	305	610	292	220-240V 50/60Hz 0,060 W
LAF 2400 2400	2510	2510	450	2400	2400	0,24m/s 0,27m/s	4976 5600	H13/H14	4	250 / 600	305	610	292	220-240V 50/60Hz 0,060 W
LAF 3200 3200	3310	3310	450	3200	3200	0,24m/s 0,27m/s	8850 9950	H13/H14	6	250 / 600	305	610	292	220-240V 50/60Hz 0,060 W