

AIRFLOW İCON

Havalandırma tekniğinin yeni yüzü

Yalnızca güzel görünmekle kalmıyor!

Böyle bir havalandırma fanı ne gördünüz ne de duydunuz. Şık tasarımının yanı sıra, daha sessiz çalışması, kolay montaj özelliği, dar profil, üstün "iris" helezon kapak sistemi ile daha zarif ve dikkat çekici olarak kategorisinde lider.



**AIRFLOW
İCON™ 15**

[68 m³/h – 30,3 dB(A) - 8,8 W]



**AIRFLOW
İCON™ 30**

[118 m³/h – 34,5 dB(A) - 30 W]



**AIRFLOW
İCON™ 60**

[260 m³/h - 42 dB(A) - 75 W]


- Şık Tasarım
- Kolay Montaj
- Düşük enerji tüketimi

Standart renklerin dışında asgari 50 adetlik siparişlerinizde kişisel renk tasarımlarınızı da tercih edebilirsiniz. Kolay temizlenir. Tuvaletlerinize, banyo ve mutfaklarınıza renk katar.



TEKNİK BİLGİLER TABLOSU

| Uygulama | İCON 15 | İCON 30 | İCON 60 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Debi | 68 m ³ /h | 118 m ³ /h | 260 m ³ /h |
| Ses seviyesi dB(A) - 3 m'de | 30,3 | 34,5 | 42 |
| Çark | Aksiyal | Santrifüj Aksiyal | Santrifüj Aksiyal |
| Montaj | Sıva Altı | Sıva Altı ve Üstü | Sıva Altı ve Üstü |
| Ağırlık | 0,74 | 1,11 | 1,97 |
| Kullanılabilir Kanal Uzunluğu | 4 m Kadar | 9 m Uzun | 9 m Uzun |
| Menfez(Ø) | 100 mm (4") | 100 mm (4") | 150 mm (6") |
| Güç | 8,8 W | 30 W | 75 W |
| Voltaj | 230V/1PH/50Hz | 230V/1PH/50Hz | 230V/1PH/50Hz |
| Azami çevre Sıcaklığı | 40°C | 40°C | 40°C |
| Koruma Türü | IPX4 | IPX4 | IPX4 |

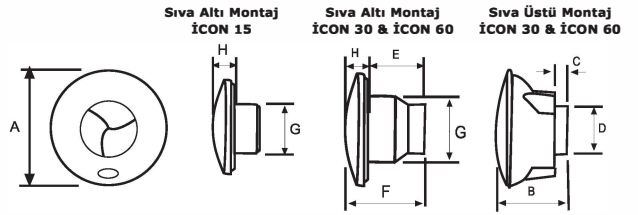

ÖLÇÜ TABLOSU (mm)

| MODE | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-------|----|
| İCON 15 | 197 | - | - | - | 52 | 62 | 100 | 40 |
| İCON 30 | 225 | 141,3 | 29,4 | 97,5 | 100,9 | 144,3 | 147,9 | 43 |
| İCON 60 | 280 | 165,4 | 46,5 | 147,9 | 115 | 170,3 | 176,8 | 55 |

Statik Basınç (PA)

