



DUO - DUO SOLAR BOYLERLER

Ekonomik, yüksek performanslı, cam emaye kaplı, serpantinli su ısıtıcısı. Büyük evsel konutlar, merkezi sistem daireler, ticari ve sanayi tesisleri için sıcak (içme) suyu sağlamaktadır. Tüm modern ısıtma sistemleri ile uyumludur.

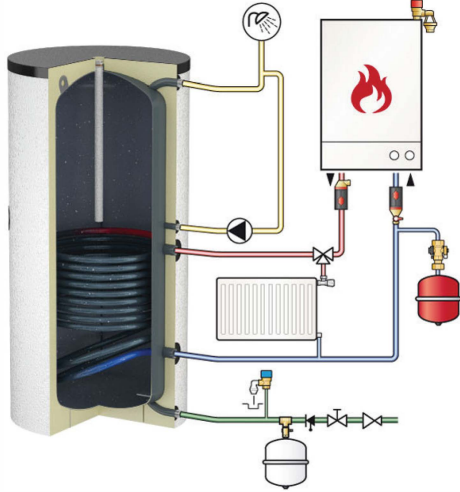

Duo Boyler

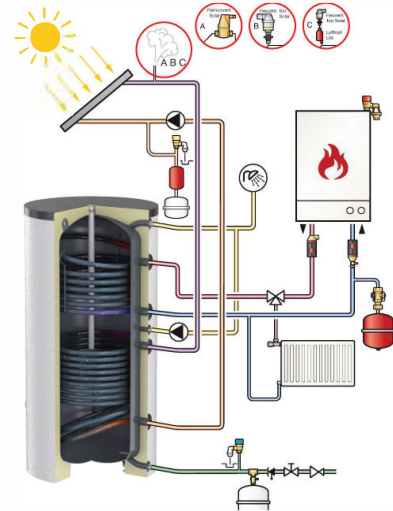

Duo Solar Boyler

- Maksimum çalışma basıncı (depo/serpantin): 10,0/16,0 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı (depo/serpantin): 95/130 °C.
- Konstrüksiyon: S235JR çelik.
- Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753 kısım 3'e uygun üstün kaliteli çift katmanlı cam emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması.
- Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı.
- Sensör kovanlı ve termometrelidir.
- Doğru bir şekilde hizalamak için yükseklik ayarlanabilir ayaklar opsiyoneldir. (Sip.No. 18989).
- 400 litreden itibaren, bir adet DN 110 bakım flanşı ile donatılmıştır. Bu bağlantı yeri ek ısıtıcı eleman montajı için kullanılabilir. Standart olarak kör flanş ile donatılmıştır.
- Düşük düzeye sabitlenmiş serpantin sayesinde maksimum **lejyonel** koruması.
- İzolasyon: Standart renkler: beyaz (RAL 9010) ve alüminyum (RAL 9006).
- Sert köpük izolasyonlu (doğrudan köpük enjeksiyon) polistren dış kılıflı.
- 120 - 3000 litre dik tip farklı hacim seçenekleri.

EMNİYET VALFLERİ

Prescor emniyet valfleri, yalnızca mükemmel bir sızdırmazlık sağlamayan aynı zamanda büyük tahliye kapasitesine sahip olan özel bir şekilde sahiptir. Valf contası, 140 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı yüksek kaliteli kauçuktan imaldir ve kauçuğun sertliği emniyet valfinin ayarlanan asıncına kendisini ayarlamaktadır. Bu şekilde, valf yuvaya yapışmaz.

Bütün valfler tesisimizden ayrılmadan önce test edilmektedir, ısıtma ve soğutma tesisatları için kullanılabilir ancak aynı zamanda çeşitli sıcak su depolama uygulamalarının korunması için de kullanılabilir. DN15 - DN125 farklı bağlantı çapları. Oransal ve tam kalkışlı modelleri ile hassas kontrol imkanı.



HİDROLİK DENGELİYİCİLER

Flamco Flexbalance Plus birden fazla devre ve pompadan oluşan ısıtma tesisatlarındaki hidrolik basınçları dengelemek içindir. Flexbalance hidrolik dengeleyiciler otomatik hava tahliye valfi ve pislik haznesi ile verilmektedir ve ancak şimdi sıcaklık sensörü için bir bağlantı da eklenmiş durumda. Sensör bir daldırma borusu kullanılarak bağlanabilir (G 1/2"). Patentli PALL halka tekniği daha iyi bir yanıt sağlamakta, daha yüksek verim sağlamakta, toplam yerleşik yüksekliği azaltmakta ve hava giderme ve pislik ayırma avantajlarını paylaşmaktadır. Denge kabı, hava ayırıcı ve tortu ayırıcı özelliği ile paket tip hidrolik dengeleyicidir.

